

LOKKI KIINTEÄ IKKUNA

Energialuokka*.....A++, A+
U-arvo.....0,7
dB-arvo*Rw 32-43

* Lasityypistä riippuen

TUOTERAKENNE


Puuosat..... Kotimainen sormijatkettu mänty. Karmisyvyydet 130, 170 ja 210 mm.
 Maali vesiohenteinen akryylimaali. Vakioväri valkea Ncs-s0502 Y,
 mänty lakattu, tammi TM1802, teak TM1804, pähkinä TM1806.

Alumiiniosat..... Ulkoverhous poltomaalattua alumiinia.
 Vakiovärit valkea RAL 9010, ruskea RR32, tummanharmaa RAL 7024.

Lasi..... 3K-eristyslaselementti.
 Eristyslaseissa selektiivipinnoitteet + argonkaasu sekä Tgi-välilista.
 Laseja saatavana useilla pinnoitteilla ja paksuuksilla, mikä parantaa ikkunan
 energiatehokkuutta, turvallisuutta, ääneneristystä sekä auringonsuojaa.

Tiivistys..... 2-kertainen tiivistys.

Lisävarusteet..... Sälekaihtimet tai kankainen vekkikaihdin.
 Korvausilmaventtiilit.
 Koristeristikot.

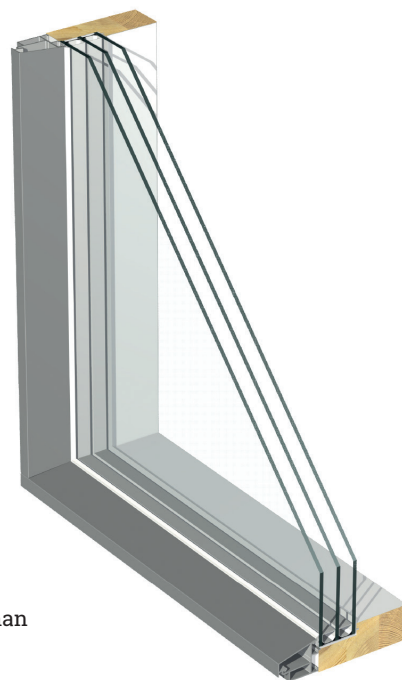

Lasi	U-arvo	E-luku / Luokka	G-Arvo	dB-arvo Rw/+c/+Ctr
3K4S1n/4/4S1n	0,68	33 / A++	0,41	32/30/26
3K4SC7035/4/4S1n	0,68	50 / A+	0,29	32/30/26
3K6S1n/4/6S1n	0,68	33 / A++	0,41	34/32/29
3K6SC7035/4/6S1n	0,68	50 / A+	0,29	34/32/29
3K8,2S1n/6/8,2S1n	0,68	33 / A++	0,41	43/41/37
3K8,2SC7035/6/8,2S1n	0,68	50 / A+	0,29	43/41/37