

LOKKI HDF-PINTAISET PARVEKEOVET

Lokki-malliston HDF-pintaist parvekeovet ovat alumiinijäkisteisiä ja niihin on saatavilla kaksi eri ovirakennetta. Valkoisen vakiovärin lisäksi saatavilla on lisämaksusta laaja RAL-maalivärivalikoima. Lisävarusteena saatavilla erilaisia helapaketteja ja säleverhot. Kaikki Lokki-tuotemerkin ulko-ovet valmistetaan Suomessa asiakkaan tilaamilla mitoilla ja varusteilla.




TEKNISET TIEDOT

U-arvo	0,7–1,0 W/m ² K valitusta rakenteesta ja lasituksesta riippuen.
Ovilevy	Alumiinijäkistetty, kehysrunkoinen ovilevy. 6 mm HDF-pintalevyt sisä- ja ulkopuolella. Ulkopuoli uritettu ja sisäpuoli sileä.
Ovilevyn vahvuudet	Eristevahvuus 54 mm. Ovilevyn kokonaisvahvuus 66 mm.
Saranat	Murtosuojatut Abloy 110 X 36 KSS-Fe/Zi saranat 3 kpl
Lukitus	Lukkorunko Abloy LC102 Fe/Zi, vastarauta Abloy LP711 Fe/Zi leveysäädetty vastarauta.
Tiiviste	2-kertainen tiivistys. Ovilehdessä harmaa 8 mm pallotiiviste ja karmeissa harmaa S130-huulitiiviste.
Eriste	EPS 200 -eriste
Lasitus	3K4-12 kirkas, tuplaselektiivi + argon. Warm Spacer -välilista
Karmi	Lamelliliimattu mäntykarmi 54 mm x 130 mm / 175 mm / 210 mm
Kynnys	Lamelliliimattu, tiikinsävyyiseksi petsattu ja lakattu koivukynnys alumiinisella kulutuslistalla, koko 41 mm x 130 mm / 175 mm / 210 mm

Vakiorakenne

Energiatehokas perusrakenne kaikkiin ulko-oviin.
Oven vahvuus 66 mm. Kaksinkertainen tiivistys: ovilehdessä harmaa 8 mm pallotiiviste ja karmeissa harmaa s130-huulitiiviste.
Lasiukollisissa ovissa 3-kertainen lasitus.
U-arvo 0,7-1,0 W/m²K.

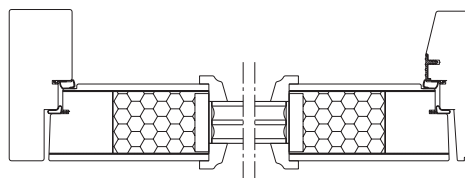

Matalaenergiarakenne

Vankkarakenteisempi versio vakiorakenteestamme sopii matalaenergiataloihin. Oven vahvuus 78 mm. Kaksinkertainen tiivistys: ovilehdessä harmaa 8 mm pallotiiviste ja karmeissa harmaa s130-huulitiiviste. Lasiukollisissa ovissa 3-kertainen lasitus.
U-arvo 0,6-0,9 W/m²K.

