


ALUMIINIPINTAINEN LOKKI LAINE -PARVEKEOVI

Alumiinipintainen ja sileäprofiilinen Lokki Laine -parvekeovi on ulosaukeava yksilehtinen ovi, joka on kaksinkertaisesti tiivistetty ja lasitus on valittavissa kohteen tarpeiden mukaiseksi. Oveissa on vakiona murto suojausta parantava pitkäsulkija oven sisemmässä kynntteessä. Alumiinipintainen parvekeovi valmistetaan asiakkaan tilaamalla lasikorkeudella.

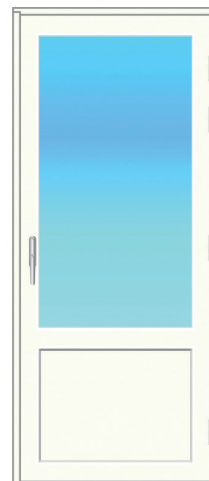

TEKNISET TIEDOT

U-arvo	0,75–0,95 W/m ² K lasitusvaihtoehdosta riippuen.
Ovilevy	Eristetty 90 mm rakenne
Saranat	Säädettävät murto suojausarajat Abloy 3248, 3-4 kpl
Lukitus	Pitkäsulkija Fix 896F + aukipitolaite Fix 150, vastarautana leveyssäädettävä Edux-vastarauta.
Tiiviste	2-kertainen tiivistys. Harmaa 10 mm silikonitiiviste ovilehdessä ja karmissa.
Eriste	Polyuretaanieriste 50 mm
Lasitus	3K4+ 4sel+ 4sel- 20+ argon
Lasitus M15<	3K6+ +4sel+ 6sel- 18+ argon
Karmi	Karmi mäntyä, 54 mm x 131/170/210 mm
Kynnys	Lakattu tammikynnys 38 x 121/160/200 mm alumiinisella kulutuslistalla
Puuosien vakiosävyt	Valkoinen
Alumiinien vakiosävyt	Valkoinen RAL 9010, tummanruskea RR32, tummanharmaa RAL7024
Vakiokoot	9-10 x 21, ulosaukeava, oikea- tai vasenkätinen

