


LOKKI FUTURE -PARVEKEOVI TERÄSVAHVISTETTUA KOMPOSIITTIA

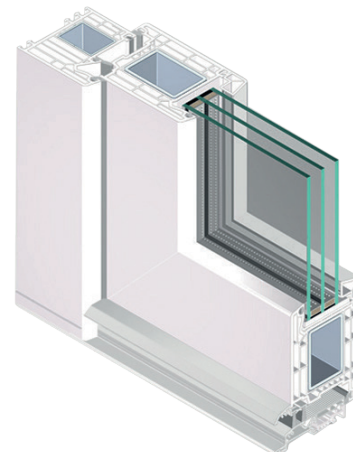

U-arvo	3-kertainen vakiolasitus	1.0 W/m ² K
	vaihtoehtolasitukset	0.8, 0.83 ja 1.40 W/m ² K
g-arvo	3-kertainen vakiolasitus	0.532
	vaihtoehtolasituksella	0.37 – 0.644


Säänkesto	Erinomainen
Karmimateriaali	Polyvinyylikloridi 82 mm + teräsvahvike
Puitemateriaali	Polyvinyylikloridi 114 mm + teräsvahvike
Neliöpaino	42 kg/m ²
Tiivisteet	3-kertainen TPE -tiiviste
Kynnys	Alumiinia
Helat	Roto Sil Nano -käsittely, galvanoitu sinkki – gadium yhdisteillä
Parvekkeen oven umpiosa	FB-1/SL Stadurlon eristelevy 44 mm
Lukitusvaihtoehdot	1. sisäpuolelta lukittava kahva, ulkopuolella kahva (vakio) 2. sisäpuolella vääntönappi ja kahva, ulkopuolella kahva 3. sisäpuolella vääntönappi ja kahva, ulkopuolella DIN avainpesä + kahva

Leveys ⇄	790 – 1090 mm
Korkeus ⇄	1790 – 2390 mm


LISÄVARUSTEET

- Hyttysverkko – Solar Sandy
- Kaihdin – Visor
- Ristikot – Solar Candy
- Oven levike
- Sisäpuolen smyygi

MALLIT (Ovet ulkoapäin katsottuna)



Parvekeovi (PO)



Parvekkeen pariovi (PPO)